

Canon

Delighting You Always

imageRUNNER
C3020

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน imageRUNNER C3020
การมาบรรจบกันครั้งแรกของการใช้งานที่ง่าย
แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพของงานพิมพ์



Business Can Be Simple

ให้คุณได้งานพิมพ์คุณภาพ
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

รองรับการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน


ระบบยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้, การเข้าถึงข้อมูล และการตรวจสอบ
การใช้อุปกรณ์โดยใช้รหัสประจำแผนก

ยกระดับความสามารถในการทำงานด้วยอุปกรณ์จัดเรียงชุดเอกสาร
ที่มีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติการจัดการกระดาษ

ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง, สีสันสดใส สมจริง
ด้วยเทคโนโลยีสี V² (วี แสควอร์) จากแคนนอน

V² COLOUR

เข้าถึงเมนูการใช้งานได้ง่าย
ด้วยหน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส ขนาด 5 นิ้ว

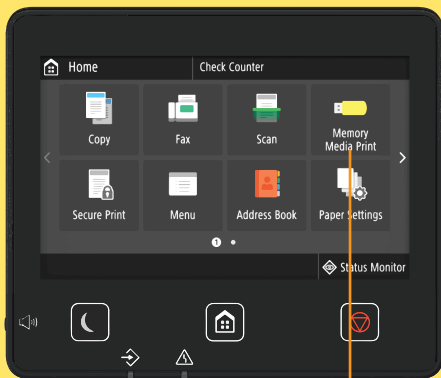

ควบคุมการใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

- มีการใช้แผงควบคุมระบบสัมผัสแบบปุ่มกดแบบเก่า ให้คุณสามารถ
กำหนดรูปแบบการทำงานของปุ่ม Home และเข้าถึงฟังก์ชันในเมนู
ต่างๆ ได้รวดเร็ว ด้วยการสไลด์หน้าจอ



การแสดงผลตัวอย่างงานพิมพ์ในอุปกรณ์หน่วยความจำ

- คุณสามารถแสดงรายชื่อ หรือภาพตัวอย่างของไฟล์ในรูปแบบ TIFF
และ JPEG ที่อยู่ใน USB เพื่อช่วยให้เลือกไฟล์ที่ต้องการได้ตั้งแต่
ครั้งแรก ลดความผิดพลาดในการพิมพ์



การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

- สามารถจับคู่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกับเครื่อง iR C3020 ได้
โดยตรงด้วยการสแกน QR โค้ด ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งค่าที่เรียบง่าย
ไม่ซับซ้อน

มอบความคุ้มค่าสูงสุด ให้กับการลงทุน ของคุณ



สแกนไปยังอีเมล/ฟลैตเตอร์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณ ด้วยการสแกนไปยังอีเมลหรือฟลैตเตอร์โดยตรง รูปแบบไฟล์ที่รองรับ ประกอบด้วย JPEG, TIFF, compact และ searchable PDF



การรองรับภาษาท้องถิ่น
นอกเหนือจากการรองรับภาษามาตรฐานสากลอย่างภาษาอังกฤษ และจีน ยังรองรับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย และภาษา馬來เซีย



รหัสประจำแผนก
คุณสามารถตรวจสอบและจัดการการใช้คุณสมบัตการถ่ายเอกสารหรือการพิมพ์เอกสารสี หรือขาว-ดำได้โดยการตั้งค่าการจัดการรหัสประจำแผนกเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการพิมพ์เอกสารโดยไม่จำเป็น




การสแกนอัจฉริยะ:
เอกสารที่สแกนจะถูกหมุนโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ OCR ช่วยลดขั้นตอนการแก้ไขด้วยตัวเอง



การเชื่อมต่อ Ethernet และระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย
รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet 10/100/1000 BaseT และระบบเน็ตเวิร์ก WiFi LAN



รองรับกระดาษได้หลากหลายประเภท
สามารถบรรจุกระดาษขนาดพิเศษได้อย่างง่ายดาย และรองรับกระดาษที่มีความหนาได้ถึง 300 แกรม



ฝาครอบหน้ากระจกสแกนเอกสาร
ช่วยจับเอกสารให้อยู่กับที่บนหน้ากระจกสแกนเอกสารสำหรับการสแกน



ชุดกระดาษเสริม
ประกอบด้วยกระดาษเสริม 2 ถาด เพื่อให้เครื่องจุกระดาษได้มากขึ้นอีก 1,100 แผ่น



อุปกรณ์จัดเรียงเอกสารแบบเทลิอัมอัตโนมัติ
จัดชุดเอกสารแบบเรียงตามลำดับเลขหน้า และจัดเรียงตามกลุ่มเป็นชั้นๆ




ช่องป้อนเอกสารแบบกลับหน้าอัตโนมัติ
สามารถสแกนเอกสารแบบสองหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพลิกกลับด้านด้วยตัวเอง



การรองรับงานพิมพ์แบบติดตั้งไว้ด้านในตัวเครื่อง
ใช้สำหรับการจัดเรียงงานพิมพ์ตามลำดับเลขหน้า และหมุนงานพิมพ์ในทิศทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงงานพิมพ์



ชุดเรียงเอกสาร 3-in-1 แบบติดตั้งด้านในตัวเครื่อง
จัดชุดเอกสารแบบเรียงตามลำดับเลขหน้า, จัดเรียงตามกลุ่ม และเย็บลวดเอกสารได้ รองรับการทำงานแบบ ECO staple, Staple-on-demand และการเย็บลวดแบบมาตรฐาน

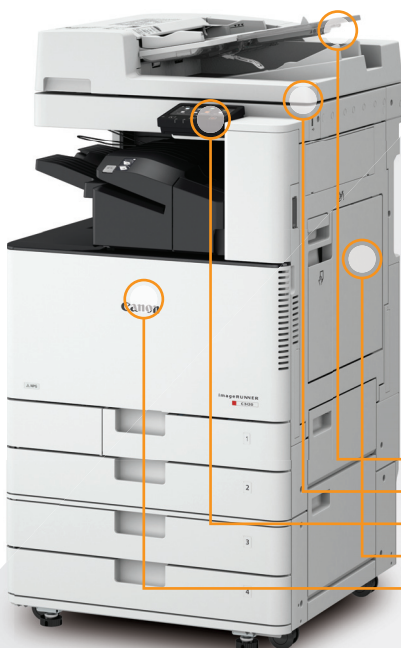

ประหยัดพลังงาน ด้วยโหมด AUTO-SLEEP

ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้มากขึ้นด้วยฟังก์ชันของโหมด Sleep ที่จะทำการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ในเวลาที่ไม่มีการใช้งานเครื่อง กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดให้เครื่องเข้าสู่โหมด Sleep และกดปุ่มอีกครั้งเพื่อปลุกให้เครื่องเข้าสู่สถานะการทำงาน หรือเพียงแค่:

- วางเอกสารลงในช่องป้อนเอกสารอัตโนมัติ
- เปิดฝาครอบหน้ากระจกสแกนเอกสาร
- สัมผัสที่แผงควบคุม
- วางกระดาษในถาดป้อนกระดาษของเครื่อง
- เปิดฝาครอบด้านหน้า

CANON PRINT BUSINESS



แคมนอนมีฟรีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS หรือ Android เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสแกนและสั่งพิมพ์เอกสารไปยังเครื่อง iR C3020 ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังรองรับการพิมพ์ภาพและไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ



ตัวเครื่องหลัก	
ประเภทของเครื่องพิมพ์	อุปกรณ์ผลิตพิมพ์ที่ระบบเลเซอร์สี
แผงควบคุม	แผงควบคุมระบบสัมผัส จอสี TFT LCD WVGA ขนาด 5 นิ้ว
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 2.0GB RAM
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	มีให้เลือก: มาตรฐาน: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); อุปกรณ์เสริม: NFC
อื่นๆ	มาตรฐาน: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1; อุปกรณ์เสริม: การเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการคัดลอก
ความจุกระดาษ (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 1,200 แผ่น, สูงสุด: 2,300 แผ่น
แหล่งของกระดาษ (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: ถาดกระดาษ ความจุ 550 แผ่น 2 ถาด ถาดป้อนกระดาษแบบประปรัง ความจุ 100 แผ่น อุปกรณ์เสริม: ถาดกระดาษ ความจุ 550 แผ่น 2 ถาด (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1) สูงสุด: 2,300 แผ่น
ความจุกระดาษที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์ (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 250 แผ่น เมื่อใช้กับ Inner Finisher: 600 แผ่น
คุณสมบัติการจับเรียงชุดเอกสาร	มาตรฐาน: จัดเรียงตามลำดับเลขหน้า, จัดเป็นกลุ่ม เมื่อใช้กับ Inner Finisher: จัดเรียงตามลำดับเลขหน้า, จัดเป็นกลุ่ม, จัดวางแบบหล่อนซ้อน, เย็บสอด, เย็บสอดแบบ Eco-Staple, Staple-on-demand
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	กระดาษที่ 1: A4, B5, A5R ของจดหมาย: ISO-C5 ขนาดตามเลือก: 139.7 มม. x 182 มม. ถึง 297 มม. x 431.8 มม. กระดาษที่ 2: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R ของจดหมาย: No.10 (COM10), Monarch, DL ขนาดตามเลือก: 139.7 มม. x 182 มม. ถึง 304.8 x 457.2 มม. กระดาษที่ 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1): A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R ขนาดตามเลือก: 139.7 มม. x 182 มม. ถึง 304.8 มม. x 457.2 มม. ถาดป้อนกระดาษของแบบประปรัง: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 ขนาดตามเลือก: 98.4 มม. x 139.7 มม. ถึง 320 มม. x 457.2 มม. ของจดหมาย: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	กระดาษที่ 1: 2: 52 ถึง 220 แกรม Cassette Feeding Unit: 52 ถึง 220 แกรม ถาดป้อนกระดาษแบบประปรัง: 52 ถึง 256 แกรม (กระดาษเคลือบ), 52 ถึง 300 แกรม (กระดาษที่นิ่มกว่า)
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง	นับจากเริ่มเปิดเครื่อง: 30 วินาทีหรือน้อยกว่า นับจากโหมด Sleep: 10 วินาทีหรือน้อยกว่า
ขนาด (ก x ข x ย)	DADF-AV1: 565 มม. x 664 มม. x 880 มม. PLATEN COVER TYPE W: 565 มม. x 635 มม. x 777 มม.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ก x ข)	พื้นฐาน: 978 มม. x 1,117 มม. (เมื่อติดตั้ง DADF-AV1 + ยึดแผ่นต่อขยายถาดป้อนกระดาษของแบบประปรัง + เบ็ดถาดกระดาษ)
น้ำหนัก	ประมาณ 69.8 กก. รวมตลับผงหมึก (เมื่อติดตั้ง DADF-AV1)
ตลับผงหมึก (ปริมาณที่พิมพ์ได้วัดจากพื้นที่การพิมพ์ 5%)	สีฟ้า: 36,000 ส. 19,000 (สำหรับหมึกขนาดมาตรฐานเท่านั้น)
อายุการใช้งานแผ่นพิมพ์ภาพ (ครัม)	54,000

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์	
วิธีการพิมพ์	ระบบการพิมพ์สีด้วยเลเซอร์
ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ/สี)	20 หน้าต่อนาที (A4), 15 หน้าต่อนาที (A3)
ความละเอียดในการพิมพ์	600dpix600dpi, 1200dpix1200dpi
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: UFR II, อุปกรณ์เสริม: PCL 6, Adobe PS3
การพิมพ์โดยตรง	สามารถทำการพิมพ์โดยตรงจาก USB memory key รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: TIFF, JPEG, PDF และ XPS
ฟอนต์	ฟอนต์ PCL: 93 Roman, 10 ฟอนต์ Bitmap, 2 ฟอนต์ OCR, ฟอนต์บาร์โค้ด* ฟอนต์ PS: 136 Roman *จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม BARCODE PRINTING KIT-D1
Operating system	UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 หรือสูงกว่า), Linux PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 หรือสูงกว่า) PPD: MAC OS 9.1 หรือสูงกว่า, MAC OS X (10.3.9 หรือสูงกว่า), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย	
ระบบการยืนยันสิทธิ์	มาตรฐาน: การยืนยันสิทธิ์ด้วยรหัสประจำแผน (Department ID Authentication), ซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อ UniFlow ที่ฝังอยู่ในเครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ/สี)	20 หน้าต่อนาที (A4), 15 หน้าต่อนาที (A3)
ระยะเวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก (ขาว-ดำ/สี)	ประมาณ 5.9/8.2 วินาทีหรือน้อยกว่า
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	600 dpi x 600 dpi
การถ่ายเอกสารหลายชุด	สูงสุด 999 ชุด
ความเข้มสำเนาเอกสาร	ปรับอัตโนมัติ หรือปรับเอง (11 ระดับ)
อัตราการใช้กระดาษ	25% - 400% (ขึ้นอยู่กับสี: 1%)

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกน	
ประเภท	การสแกนสีด้วยลำแสงจากเลนส์เอกสาร และช่องป้อนเอกสารแบบก้นนำอัตโนมัติ
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	DADF-AV1: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6
คุณสมบัติการสแกนแบบดึงข้อมูลจากเครื่องถ่าย (PULL SCAN)	Colour Network ScanGear2: สำหรับทั้งไดรเวอร์ TWAIN และ WIA ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows Vista/7/8/8.1/10
ความเร็วในการสแกน (ขาว-ดำ/สี) DADF-AV1:	การสแกนแบบ 1 หน้า: 55 ภาพต่อนาที (300dpi)/30 ภาพต่อนาที (600 dpi) การสแกนแบบ 2 หน้า: 27.5 ภาพต่อนาที (300dpi)/15 ภาพต่อนาที (600 dpi)
ความละเอียดในการสแกน	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
วิธีการสแกน	การส่งออกจากเครื่องถ่าย, การสแกนไปยัง USB, การสแกนแบบดึงข้อมูลจากเครื่องถ่าย (Pull Scan)
ความจุกระดาษของช่องป้อนเอกสาร	DADF-AV1: 100 แผ่น (80 แกรม)

ข้อมูลการส่งเอกสาร	
ปลายทาง	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX(อุปกรณ์เสริม)
โพรโตคอล	เลือกสีอัตโนมัติ (สีล้วน, เติลสี), เลือกสีอัตโนมัติ (สีล้วน/ขาว-ดำ), สีล้วน, เติลสี และ ขาว-ดำ
ADDRESS BOOK	LDAP (5)/Local (300)/One-touch (281)
ความละเอียดในการส่งเอกสาร (สูงสุด)	300 x 300 dpi
โปรโตคอลการสื่อสาร	ไฟล์: FTP, SMB v3.0, E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple)
รูปแบบไฟล์	มาตรฐาน: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable) อุปกรณ์เสริม: PDF (Encrypted, Digital Signature)

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม	
แหล่งพลังงาน	220-240 โวลต์ (±10 %), 50/60 เฮิรตซ์ (±2 เฮิรตซ์), 4.0 แอมป์
การสิ้นเปลืองพลังงาน	สูงสุด: ประมาณ 1.5 กิโลวัตต์ ฮาเตนต้าย: ประมาณ 33.6 Wh *ค่าอ้างอิง โหมด Sleep: ประมาณ 2 วัตต์ (โหมดประหยัดพลังงานของ Wireless LAN: OFF), 1 วัตต์ (โหมดประหยัดพลังงานของ Wireless LAN: ON)

อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้แฟกซ์ – SUPER G3 FAX BOARD-AV1	
ความเร็วโมเด็ม	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
วิธีการบีบอัด	MH, MR, MMR, JBIG
ความละเอียด	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
ขนาดในการส่ง/การบันทึก	A5* และ A5R* ถึง A3 (*ส่งออกที่ขนาด A4)
หน่วยความจำแฟกซ์	สูงสุด 512 หน้า
การทนเบอร์แฟกซ์ด่วน	สูงสุด 281 หมายเลข การทนเบอร์โทรออกแบบด่วน: สูงสุด 299 หมายเลข

อุปกรณ์เสริมสำหรับการลำเลียงกระดาษ - CASSETTE FEEDING UNIT-AP1	
ความจุกระดาษ (A4, 80 แกรม)	1,100 แผ่น
แหล่งพลังงาน	จากตัวเครื่องหลัก
ขนาด (ก x ข x ย)	565 มม. x 615 มม. x 248 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 16 กก.

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	
PLATEN COVER TYPE W, DADF-AV1, INNER 2WAY TRAY-J1, INNER SHIFT SORTER-A1, INNER FINISHER K1, COPY TRAY-J2, UTILITY TRAY-B1, READER HEATER-L1, MAIN BODY HEATER UNIT-A1 COPY CARD READER-F1, COPY CARD READER ATTACHMENT-H2, SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1, BARCODE PRINTING KIT-D1, COPY CONTROL, INTERFACE KIT-D1, NFC KIT-D1, ADF ACCESS HANDLE-A1	



บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
98 อาคาร สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 0-2344-9888 | แฟกซ์: 0-2344-9822 | <https://th.canon>

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์, ชื่อรุ่น และภาพที่ปรากฏ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์ การรับประกันทางกฎหมายใดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ Canon และ Business Can Be Simple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Canon Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ Canon Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ

สาขาเชียงใหม่
148/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5381-2343-4

สาขายอมเยน
150/5-6 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4333-2661-7

สาขากทม.
158/5-6 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1780-3

สาขาหาดใหญ่
57 ถนนใต้พิภพ ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-559-117 | แฟกซ์ 074-559-176

สาขายอมเยน
185/89 อาคารทิพย์
ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20110
โทร. 0-3877-3505-6

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย